


МАРКИРОВКА ШИН

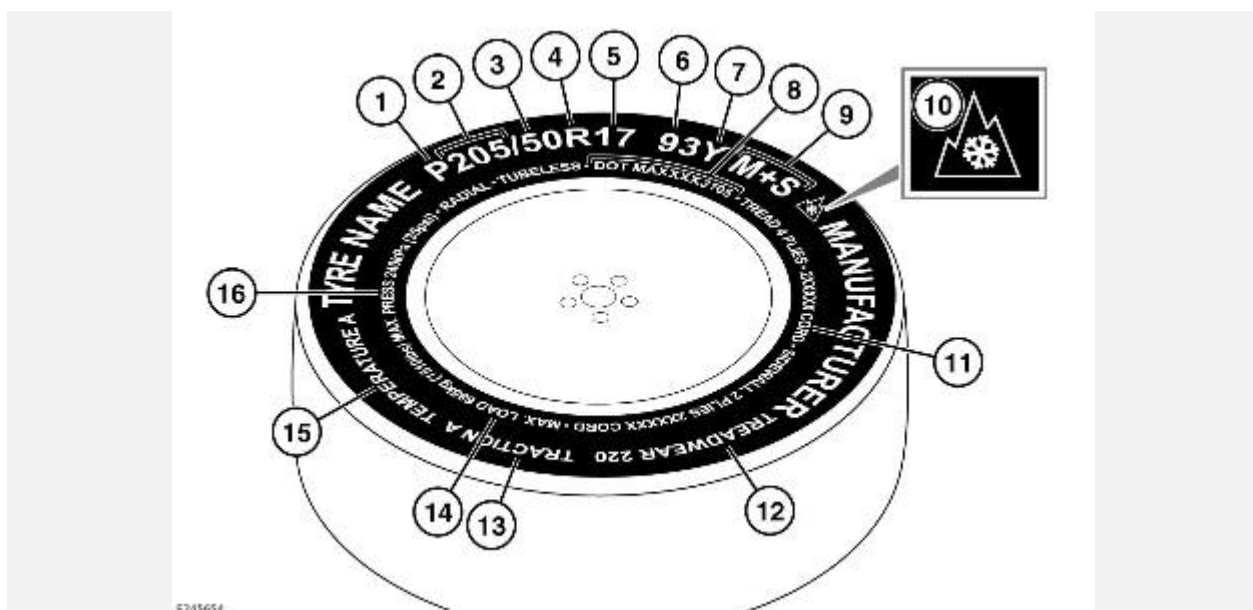

1. **P** означает, что шина предназначена для легковых автомобилей. Индекс указывается не всегда.
2. Ширина шины от одной боковины до другой в миллиметрах.
3. Отношение высоты к ширине, называемое также профилем, показывает высоту боковины в процентном отношении к ширине протектора. Например, если ширина протектора 205 мм, а отношение высоты профиля шины к его высоте составляет 50, то высота боковины будет равна 102 мм.
4. **R** означает, что шина радиальная.
5. Диаметр обода колеса (в дюймах).
6. Индекс нагрузки шины. Индекс указывается не всегда.

ВНИМАНИЕ!

Индекс нагрузки указывает на максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при условии ее эксплуатации на правильных скоростях. Индекс нагрузки и индекс скорости на всех шинах для замены должны быть по меньшей мере такими же, как и на оригинальных шинах производителя, поставляемых вместе с автомобилем (за исключением одобренных зимних шин, внедорожных шин и профессиональных внедорожных шин). Использование ненадлежащих шин для замены может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные травмы или смерть. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН](#).

7. Индекс скорости указывает на максимальную скорость движения в течение продолжительного времени, на которую рассчитана шина. См. [СКОРОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ](#).
8. Стандартная заводская информация о шине, которая может использоваться для отзыва и прочих проверок. Большая часть этой информации относится к производителю, месту изготовления и пр. Последние четыре цифры обозначают дату производства. Например, если номер 3106, значит шина изготовлена на 31 неделе 2006 года.
9. **M+S** или **M/S** означает, что шина может использоваться в условиях грязи и снега.

- 10. Символ зимних шин обозначает специальные шины, предназначенные для использования зимой. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН](#).
- 11. Число слоев в зонах корда и боковины: показывает, сколько слоев покрытого резиной материала входит в конструкцию шины. Здесь также содержится информация о типе используемых материалов.
- 12. Показатель износоустойчивости: например, шины с показателем 400 служат дольше, чем с показателем 200.
- 13. Коэффициент сцепления служит для оценки эффективности торможения шины на мокром дорожном покрытии. Чем выше коэффициент, тем эффективнее торможение. Градация от самого высокого коэффициента к самому низкому: **АА, А, В и С**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Коэффициент сцепления, присвоенный шине, основан на испытаниях прямолинейного торможения и не учитывает разгон, прохождение поворотов, аквапланирование или пиковые характеристики сцепления с поверхностью.

- 14. Максимальная нагрузка, которую выдерживает шина.
- 15. Показатель термостойкости: термостойкость шин обозначается буквами **А, В** или **С**, где **А** – наибольшая термостойкость. Показатель дается для правильно накачанной шины, которая используется в пределах ее диапазона скоростных характеристик и предельной нагрузки.
- 16. Максимальное давление в шинах. Максимальное давление не следует применять для обычных поездок. См. [ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Одобренные шины обычно отмечены фирменным знаком "J", "LR" или "JLR". Фирменные знаки не наносятся на зимние и специализированные внедорожные шины.

СКОРОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

Номинал	Скорость, км/ч (миль/ч)
Q	160 (99)
R	170 (106)
S	180 (112)
T	190 (118)
U	200 (124)
H	210 (130)

Номинал	Скорость, км/ч (миль/ч)
V	240 (149)
W	270 (168)
Y	300 (186)

УХОД ЗА ШИНАМИ

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ!

Не езьте с поврежденными, чрезмерно изношенными или неправильно накачанными шинами. Такое состояние шины может привести к катастрофической неисправности или стать причиной аварии.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить шины совместно с жидкостями для автомобиля, так как они могут повредить шину и привести к ее неисправности, что может стать причиной аварии.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте пробуксовки колес. Это может привести к повреждению структуры шин.

ВНИМАНИЕ!

Если пробуксовка колес неизбежна из-за потери сцепления с поверхностью (например, в глубоком снегу), не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч). Запрещается стоять рядом или непосредственно за шиной, которая может пробуксовывать.

ВНИМАНИЕ!

Не превышайте максимальную величину давления, указанную на боковине шины.

ПРИМЕЧАНИЯ

После поездки по бездорожью необходимо проверять состояние шин. После выезда на нормальное, твердое дорожное покрытие остановите автомобиль и проверьте шины на предмет повреждений.

Все шины автомобиля (включая шину запасного колеса) следует регулярно проверять на предмет повреждений, износа и деформации. Если у вас возникли сомнения по поводу состояния шины, незамедлительно проверьте ее в мастерской по ремонту шин, либо у дилера / в авторизованной мастерской.

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ!

Давление во всех шинах, включая запасное колесо, следует регулярно проверять с помощью точного манометра, делая это на холодных шинах.

ВНИМАНИЕ!

Проверку давления следует выполнять только на холодных шинах на автомобиле, простоявшем более 3-х часов. Если в горячей шине давление соответствует рекомендуемому или ниже его, то в остывшей шине оно падает до опасного уровня.

ВНИМАНИЕ!

Не начинайте поездку, если шины не накачаны должным образом. Недостаточное давление приводит к чрезмерной деформации и неравномерному износу шин. Повышенное давление в шинах приводит к снижению комфорта и управляемости, а также вызывает неравномерный износ шин.

ВНИМАНИЕ!


Не ездите с проколотой шиной. Даже если шина выглядит накачанной, давление в ней может быть значительно ниже нормы и может продолжать падать. Замените шину или обратитесь в авторизованную мастерскую.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное давление способствует увеличению расхода топлива и уменьшению срока службы шин, и может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля и его тормозные характеристики.

ВНИМАНИЕ!

Если автомобиль стоит под ярким солнцем или эксплуатируется при высокой температуре воздуха, не уменьшайте давление в шинах. Переставьте автомобиль в тень и дайте шинам остыть перед проверкой давления.

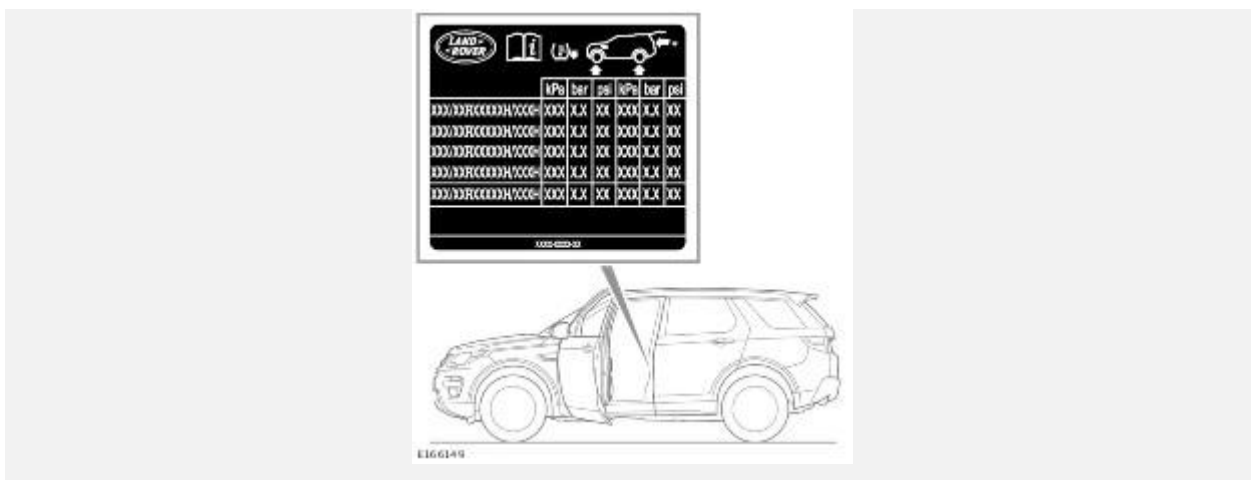

Рекомендованные значения давления в шинах для всех условий перечислены в табличке, расположенной в основании проема двери водителя. Кроме того, при наличии системы TPMS рекомендуемые значения давления в шинах можно посмотреть в разделе "TPMS" (Система контроля давления в шинах) меню "Vehicle info" (Информация об автомобиле).

Значения давления в шинах можно также найти на веб-сайте www.ownerinfo.landrover.com.

Проверяйте состояние шин и давление в них (включая запасное колесо) еженедельно, а также перед продолжительной поездкой.

Если при холодной погоде выполнить проверку давления, когда автомобиль находится в закрытом помещении, и после этого сразу отправиться в поездку, то это может привести к тому, что шины окажутся недостаточно накачаны.

С течением времени давление в шинах уменьшается естественным образом. Если потери давления превышают 0,14 бар (2 фунта/кв. дюйм, 14 кПа) в неделю, необходимо, чтобы квалифицированный специалист определил и устранил причину.

При необходимости проверки давления в теплых шинах следует учитывать, что давление в них увеличивается на 0,3-0,4 бар (4-6 фунтов/кв. дюйм, 30-40 кПа). В этом случае не уменьшайте давление в шинах до значения, необходимого для холодных шин. Перед регулировкой давления дайте шинам полностью остыть.

Для проверки и регулировки давления в шинах следует выполнить следующую процедуру:

ПРИМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что давление в шинах соответствует нагрузке автомобиля.

ОСТОРОЖНО!

Чтобы не допустить повреждения ниппелей, не прилагайте чрезмерного или бокового усилия на манометр и/или насос для шин.

ОСТОРОЖНО!

Чтобы избежать повреждений ниппелей системы контроля давления в шинах (TPMS), не рекомендуется использовать жесткие патрубки для накачивания шины. Это позволит исключить риск чрезмерного усилия и бокового давления на ниппель.

1. Снимите колпачок ниппеля шины.
2. Надежно подсоедините насос для шин или шинный манометр к ниппелю.
3. Снимите показания с манометра и при необходимости подкачайте шину.
4. После подкачки шины снимите манометр и заново установите его для нового измерения. Невыполнение этого требования приведет к получению неточных результатов.
5. Если давление в шине слишком высокое, отсоедините манометр. Нажмите на центр ниппеля, чтобы выпустить воздух из шины. Заново установите манометр на ниппель и проверьте давление.
6. Повторите процесс, добавляя или удаляя воздух по мере необходимости, пока не будет достигнуто требуемое давление.
7. Установите на место колпачок ниппеля.

ВНИМАНИЕ!

При проверке или регулировке давления в шинах следует всегда учитывать нагрузку автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

В шине полноразмерного запасного колеса следует всегда поддерживать максимальный уровень давления для высокой/полной нагрузки, в соответствии с данными на табличке давления в шинах. При несоответствии давления в шине максимальному уровню для высокой/полной нагрузки включается сигнализатор системы TPMS для запасного колеса с шиной в сборе. Аналогичным образом при проколе запасного колеса с шиной в сборе включается сигнализатор системы TPMS и горит до тех пор, пока шина не будет отремонтирована и накачана надлежащим образом. См. [СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ \(TPMS\)](#).

Давление в шинах для 5-местных автомобилей:

Давление в шинах для скоростей ниже 161 км/ч (100 миль/ч)		
Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)	Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)

	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
225/65 R17 106V	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/65 R17 104V	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/65 R17 108V	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/60 R18 107H	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/60 R18 107V	2,5 (37. 250)	2,6 (38. 260)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/55 R19 105V	2,5 (37. 250)	2,5 (37. 250)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
235/55 R19 105W	2,7 (40. 270)	2,7 (40. 270)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
245/45 R20 103V	2,7 (40. 270)	2,8 (41. 280)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
245/45 R20 103W	2,9 (43. 290)	3,0 (44. 300)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
155/85 R18 115M	4,2 (60. 420)		4,2 (60. 420)	
Давление в шинах для скоростей свыше 161 км/ч (100 миль/ч)				

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
225/65 R17 106V	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)
235/65 R17 104V	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)
235/65 R17 108V	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)
235/60 R18 107H	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)	2,5 (37. 250)	2,4 (35. 240)
235/60 R18 107V	2,5 (37. 250)	2,6 (38. 260)	2,5 (37. 250)	2,6 (38. 260)
235/55 R19 105V	2,5 (37. 250)	2,5 (37. 250)	2,5 (37. 250)	2,5 (37. 250)
235/55 R19 105W	2,7 (40. 270)	2,7 (40. 270)	2,7 (40. 270)	2,7 (40. 270)
245/45 R20 103V	2,7 (40. 270)	2,8 (41. 280)	2,7 (40. 270)	2,8 (41. 280)
245/45 R20 103W	2,9 (43. 290)	3,0 (44. 300)	2,9 (43. 290)	3,0 (44. 300)
155/85 R18	4,2 (60. 420)		4,2 (60. 420)	

Давление в шинах для скоростей свыше 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
115M				

Давление в шинах для 7-местных автомобилей:

Давление в шинах для скоростей ниже 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
225/65 R17 106V	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/65 R17 104V	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/65 R17 108V	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/60 R18 107H	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)
235/60 R18 107V	2,5 (37. 250)	3,1 (45. 310)	2,4 (35. 240)	2,1 (31. 210)

Давление в шинах для скоростей ниже 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
235/55 R19 105V	2,5 (37. 250)	2,9 (43. 290)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
235/55 R19 105W	2,5 (37. 250)	3,2 (47. 320)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
245/45 R20 103V	2,7 (40. 270)	3,2 (47. 320)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
245/45 R20 103W	2,7 (40. 270)	3,4 (50. 340)	2,5 (37. 250)	2,2 (32. 220)
155/85 R18 115M	4,2 (60. 420)		4,2 (60. 420)	

Давление в шинах для скоростей свыше 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
225/65 R17 106V	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)	3,0 (44. 300)

Давление в шинах для скоростей свыше 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер шины	Нормальная нагрузка до максимальной полной разрешенной массы (GVW)		Настройка "Комфорт" (до 3 пассажиров и 1 место багажа)	
	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в передних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)	Давление в задних шинах, бар (фунт./кв. дюйм, кПа)
235/65 R17 104V	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)
235/65 R17 108V	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)
235/60 R18 107H	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)	2,5 (37. 250)	2,8 (41. 280)
235/60 R18 107V	2,5 (37. 250)	3,1 (45. 310)	2,5 (37. 250)	3,1 (45. 310)
235/55 R19 105V	2,5 (37. 250)	2,9 (43. 290)	2,5 (37. 250)	2,9 (43. 290)
235/55 R19 105W	2,5 (37. 250)	3,2 (47. 320)	2,5 (37. 250)	3,2 (47. 320)
245/45 R20 103V	2,7 (40. 270)	3,2 (47. 320)	2,7 (40. 270)	3,2 (47. 320)
245/45 R20 103W	2,7 (40. 270)	3,4 (50. 340)	2,7 (40. 270)	3,4 (50. 340)
155/85 R18 115M	4,2 (60. 420)		4,2 (60. 420)	

ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании настройки "Комфорт" (малая нагрузка) запрещается превышать общий допустимый вес для пассажиров и багажа.

НИППЕЛИ ШИН

ВНИМАНИЕ!

Включение/выключение функции предупреждения о видеокамерах контроля скоростного режима осуществляется в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы).

Плотно закручивайте колпачки ниппелей шин во избежание попадания в ниппель воды и грязи. При проверке давления в шинах проверяйте ниппели на предмет пропускания воздуха.

Не используйте металлические колпачки ниппелей, так как они могут привести к коррозии на резьбе ниппелей. Из-за этого снятие колпачков может быть затруднено или невозможно.

ЗАМЕНА ШИН

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ!

Устанавливайте сменные шины одинакового типа и, по возможности, одной марки и с идентичным рисунком протектора. Несоблюдение данного требования может привести к снижению устойчивости автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Индекс нагрузки и скоростные характеристики всех новых шин для замены, по меньшей мере, должны быть такими же, как у фирменных шин. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ВНИМАНИЕ!

Не переставляйте шины на автомобиле.

ВНИМАНИЕ!

Если приходится использовать шины, не рекомендованные производителем автомобиля, прочитайте и строго соблюдайте инструкции изготовителя шин. Несоблюдение этого требования может привести к выходу шин из строя из-за неправильной установки или использования.

ВНИМАНИЕ!

В случае установки специальных шин с пониженным индексом скорости, например, зимних или внедорожных шин, скорость движения автомобиля не должна превышать предел, установленный для этих шин. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. В странах, где согласно правилам на шину должна наноситься наклейка с указанием максимальной скорости, такая наклейка должна помещаться в пределах поля зрения водителя. Наклейки с указанием максимальной скорости можно приобрести у дилера шин.

ОСТОРОЖНО!

Снятие и установку шин следует выполнять у дилера / в авторизованной мастерской.

ОСТОРОЖНО!

При снятии шины с диска или при установке ее на диск соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик системы контроля давления в шинах (TPMS).

Если износ протектора достигает примерно 2 мм, на поверхности протектора шины начинают появляться индикаторы износа. По длине окружности шины появляются непрерывные индикаторы износа в виде индикаторных полос, напоминающие об износе протектора.

Все четыре шины необходимо заменять одновременно. Если такой возможности нет, заменяйте шины попарно – обе передние или обе задние. При замене шин обязательно следует выполнить балансировку и проверить углы установки колес.

Информация о надлежащем давлении и характеристиках шин указана в таблицах давления в шинах. См. [СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ](#).

Вы также можете обратиться за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую.

КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Суточные колебания температуры окружающего воздуха могут быть причиной периодических незначительных колебаний давления в шинах. Это нормальное явление, которое не следует считать неисправностью шин.

Чтобы снизить вероятность возникновения таких случаев, проверьте и отрегулируйте давление в шинах перед поездкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

При поездках в районы с другой температурой окружающего воздуха следите за давлением в шинах.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН

В местах, где высокая температура окружающего воздуха сохраняется в течение длительного времени, может происходить размягчение боковины шин. При длительной стоянке автомобиля возникают деформации шин в точках контакта с опорной поверхностью.

Описанная деформация шины называется "плоскими участками" и является нормальным явлением.

После стоянки в начале пути "плоские участки" могут вызывать вибрацию. По мере движения этот эффект постепенно исчезает.

Для уменьшения вероятности появления деформации в виде плоских участков увеличьте давление в шинах до максимального значения, указанного на боковине шины. Перед поездкой давление в шинах должно быть доведено до нормы. См. [СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ](#) и [МАРКИРОВКА ШИН](#).

СТАРЕНИЕ ШИН

Шины со временем стареют из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, экстремальных температур, высоких нагрузок и окружающих условий. Рекомендуется заменять все шины (в том числе и шину запасного колеса) не реже одного раза в 6 лет с даты изготовления. Однако замена шин может требоваться чаще.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН

ПРИМЕЧАНИЯ

Эффективность шин **M+S** (грязь и снег) зимой общепризнанна. Однако маркировка M+S не всегда указывает на то, что это специализированные зимние шины.

Маркировка **M+S** на боковине шины обозначает, что шина всесезонная и предназначена для круглогодичной эксплуатации, в том числе для движения при низких температурах, по снегу и льду. Шины с маркировкой M+S не являются полноценной заменой специализированных зимних шин в этих условиях.

Во многих странах законодательство требует использования зимних шин в определенные периоды года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Специальные зимние шины часто имеют более низкий индекс скорости, чем установленные первоначально шины. Поэтому автомобиль должен соблюдать ограничение скорости, указанное на шине. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. В странах, где требуется устанавливать табличку с указанием максимальной скорости для шин, такую табличку следует размещать в поле зрения водителя. Наклейки с указанием максимальной скорости можно приобрести у дилера шин.



Символ зимних шин обозначает специальные шины, которые можно устанавливать для оптимального сцепления с дорогой зимой. Специальные зимние шины могут также использоваться в очень суровых зимних условиях.

Давление шин, указанное на информационной табличке, относится к любым условиям эксплуатации оригинальных шин. Если же устанавливается шина с пониженными скоростными характеристиками, рекомендуемое давление применимо только при движении со скоростью ниже максимальной заданной. Максимальная скорость определяется скоростной категорией шины и соответствующей наклейкой с предупреждением о значении нормальной нагрузки. При высокой нагрузке скорость движения должна быть ограничена значением 160 км/ч (100 миль/ч).

Зимние шины следует устанавливать на все четыре колеса.

Для оптимального сцепления с дорожным покрытием перед движением по снегу или льду следует провести обкатку зимних шин, проехав не менее 160 км по сухой дороге.

При использовании специальных зимних шин, возможно, потребуется заменить колеса колесами другого размера в зависимости от исходного выбора колес. Требуется заменить все четыре колеса.

Если на шинах установлены стандартные резиновые ниппели, в течение 75 секунд мигает, а затем горит сигнализатор системы контроля давления в шинах (TPMS). На панели приборов также появляется сообщение **TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT** (Неисправность системы контроля давления в шинах).

После установки исходных колес и шин, необходимо проехать небольшое расстояние на автомобиле для сброса TPMS, чтобы выключился сигнализатор.

Размер шины	Изготовитель	Рисунок протектора/название	Alpine нешипованные/шипованные / Nordic нешипованные (см. примечание о применении ниже)
225/65R17	Michelin.	Latitude Alpin 2	Alpine.
225/65R17	Pirelli.	Scorpion Winter.	Alpine.
225/65R17	Continental.	CrossContactWinter.	Alpine.
225/65R17	Michelin.	Latitude X-Ice North 2.	Шипованные.
225/65R17	Nokian.	Hakkapeliitta 7 SUV.	Шипованные.
235/60R18	Michelin.	Latitude Alpin 2	Alpine.
235/60R18	Pirelli.	Scorpion Winter.	Alpine.
235/60R18	Continental.	4x4 WinterContact.	Alpine.
235/60R18	Goodyear.	UltraGrip + SUV.	Alpine.
235/60R18	Michelin.	Latitude X-Ice North 2.	Шипованные.
235/60R18	Nokian.	Hakkapeliitta 7 SUV.	Шипованные.
235/60R18	Goodyear.	UltraGrip Ice Arctic SUV.	Шипованные.
235/60R18	Pirelli.	Winter Ice Zero.	Шипованные.
235/55R19	Continental.	CrossContactWinter.	Alpine.
235/55R19	Goodyear.	UltraGrip Ice WRT.	Шипованные (только страны Северной Америки).
235/55R19	Nokian.	Hakkapeliitta 7 SUV.	Шипованные.

Размер шины	Изготовитель	Рисунок протектора/название	Alpine нешипованные/шипованные / Nordic нешипованные (см. примечание о применении ниже)
235/55R19	Nokian.	Hakkapeliitta 8 SUV.	Шипованные.
235/55R19	Pirelli.	Winter Ice Zero.	Шипованные.
245/45R20	Michelin.	Latitude Alpin 2	Alpine.
245/45R20	Pirelli.	Scorpion Winter.	Alpine.
245/45R20	Michelin.	Latitude X-Ice North 2.	Шипованные.

ПРИМЕЧАНИЯ

Использование шипованных шин зависит от рынка сбыта. При возникновении сомнений или при необходимости получения дополнительной информации обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. Или посетите веб-сайт www.ownerinfo.landrover.com.

Для получения наиболее актуальной информации об одобренных зимних шинах обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. Или посетите веб-сайт www.ownerinfo.landrover.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ!

Применяйте цепи противоскольжения только в условиях сильного снега, утрамбованного снега.

ВНИМАНИЕ!

При использовании устройств противоскольжения систему динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) следует выключать.

ВНИМАНИЕ!

Не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч) при установленных цепях противоскольжения.

ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо.

Для улучшения сцепления в условиях утрамбованного снега или при сильном снегопаде следует применять устройства противоскольжения, одобренные производителем автомобиля.

Не используйте цепи противоскольжения в условиях бездорожья, где отсутствует утрамбованный снег.

При необходимости установки устройств противоскольжения необходимо соблюдать следующие правила:

- Следует использовать только такие устройства противоскольжения, которые одобрены производителем автомобиля. Только одобренные производителем автомобиля устройства противоскольжения прошли испытания на подтверждение того, что они не вызывают повреждение автомобиля. Для получения информации обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
- Установленные на данный автомобиль колеса и шины должны отвечать характеристикам оригинального оборудования автомобиля, устанавливаемого производителем. Шины и колеса, соответствующие спецификациям оригинального оборудования, позволяют повысить эффективность работы устройств противоскольжения. См. [МАРКИРОВКА ШИН](#).
- На автомобилях с колесами диаметром 17, 18, 19 и 20 дюймов можно устанавливать только полупцепные устройства противоскольжения.
- Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо.
- Всегда читайте и соблюдайте требования инструкций производителя устройств противоскольжения. Обратите особое внимание на максимальную скорость и инструкции по установке.
- Устройства противоскольжения необходимо устанавливать парами только на переднюю ось.
- Не допускайте повреждения шин и/или автомобиля при снятии цепей противоскольжения, насколько позволяют условия.

По вопросу приобретения одобренных цепей противоскольжения обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании цепей противоскольжения выберите режим вождения "Grass/Gravel/Snow" (Трава/гравий/снег) и отключите систему DSC. См. [ТРАВА/ГРАВИЙ/СНЕГ](#) и [ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ DYNAMIC STABILITY CONTROL \(DSC\)](#).

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИИ)

Все импортируемые шины соответствуют требованиям Бюро стандартов Индии (BIS) и Центральным автомобильным правилам (CMVR) 1989. Эти шины являются такими же, как шины, поставляемые в качестве оригинального оборудования для моделей Land Rover, которые полностью одобрены для эксплуатации на индийском рынке.