

# Тормоза

---

## ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

### ВНИМАНИЕ

Тормозная жидкость высокотоксична – храните емкости запечатанными, в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что случайно проглотили тормозную жидкость, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При попадании тормозной жидкости на кожу или в глаза немедленно обильно промойте водой.

Исключите попадание жидкости на горячий двигатель – может произойти пожар.

Не совершайте поездок при уровне жидкости ниже отметки MIN.

---

**Предостережение:** Тормозная жидкость повреждает окрашенные поверхности; немедленно удалите пролитую жидкость впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.

## Проверка

При нормальной эксплуатации уровень жидкости в бачке может несколько понизиться из-за износа тормозных колодок, но не должен опускаться ниже отметки **MIN**. Любое существенное снижение уровня тормозной жидкости указывает на утечку в системе. В этом случае поездки на автомобиле недопустимы. Обратитесь к дилеру Land Rover.

### ВНИМАНИЕ


Если ход педали тормоза увеличивается или происходит значительное падение уровня жидкости, немедленно обратитесь к дилеру или в технический центр Land Rover.

---

Проверяйте уровень жидкости не реже одного раза в неделю на автомобиле, стоящем на ровной поверхности (при большом пробеге или тяжелых условиях эксплуатации – чаще). Уровень можно проверить, не снимая крышки, через прозрачную стенку бачка.

# Тормоза

## Доливка

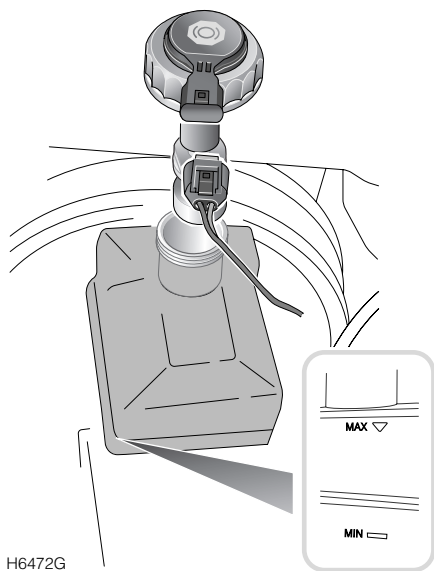

H6472G

Перед снятием крышки вытрите ее насухо, чтобы исключить попадание грязи в бачок. Отверните крышку (1/8 оборота) и заполните бачок до отметки **MAX** тормозной жидкостью, соответствующей характеристикам DOT 4. Полные характеристики – см. **СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**, стр. 401.

Применяйте только новую жидкость из герметичной емкости (старые жидкости из открытых емкостей, или слитые из системы ранее, впитывают влагу, что может негативно отразиться на характеристиках, поэтому их нельзя использовать).

**Не переливайте тормозную жидкость.**

Тормозную жидкость следует регулярно полностью менять независимо от пробега.

См. **Сервисную книжку**.

**Свободный ход педали тормоза:**  
Нерегулируемый свободный ход.