
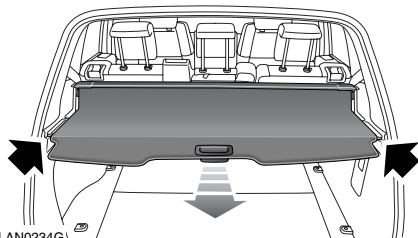
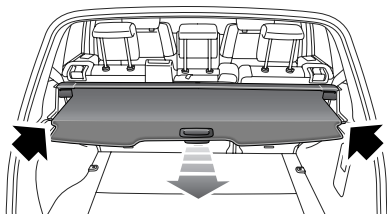


Чехол грузового отсека

ЧЕХОЛ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

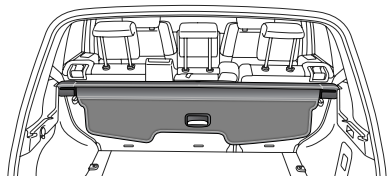

LAN0234G

Чехол грузового отсека сконструирован по типу выдвижной шторки, которую можно развернуть, чтобы закрыть задний грузовой отсек.

Установка чехла грузового отсека

Предостережение: Когда вы убираете чехол, убедитесь, что на нем нет никаких предметов. Если на чехле оставлены любые предметы, даже бумажные или тканевые, они могут попасть внутрь механизма и стать причиной заедания.

Предостережение: Не следует пользоваться поврежденным чехлом, поскольку поврежденный участок может нарушить правильную работу чехла.

1. Потяните за жесткую секцию шторки, чтобы развернуть чехол.
2. Закрепите торцевые фиксаторы в пазах на стенках грузового отсека.


Чехол грузового отсека

Снятие развернутого чехла грузового отсека

Внимание

Устанавливая чехол грузового отсека, убедитесь, что полностью зафиксированы установочные шпильки на левой стороне и кнопка разблокировки на правой стороне возвращена в положение фиксации. Если эти условия не соблюдены, корпус чехла может сместиться во время движения.

1. Извлеките торцевые фиксаторы из пазов и полностью уберите чехол в корпус.
2. Нажмите кнопку разблокировки в правой части корпуса и потяните вверх, чтобы отсоединить правую сторону корпуса от отделки грузового отсека.
3. Сдвиньте чехол грузового отсека вправо, чтобы освободить установочные шпильки на левой стороне, и извлеките чехол из автомобиля.
4. Для установки чехла грузового отсека выполните эти же действия в обратной последовательности.

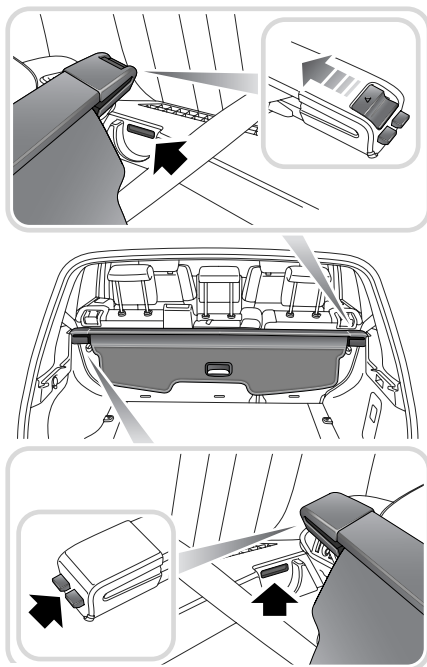

LAN0235G