


Открытие капота

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

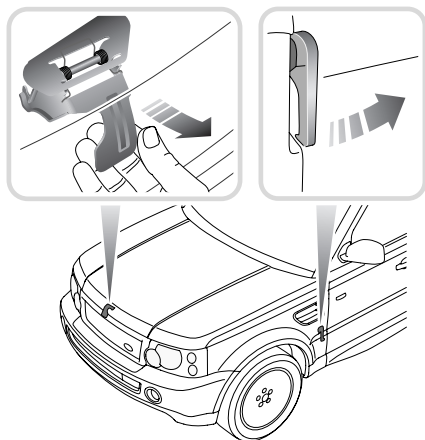

LAN0305G

1. Потяните за рычаг открывания капота, расположенный в салоне автомобиля слева (см. верхний рисунок в рамке).
2. Поднимите рычаг предохранительной защелки капота, расположенный под центром эмблемы "LAND ROVER" (см. нижний рисунок в рамке). Поднимите крышку капота, удерживая рычаг.

Закрывание капота

Внимание

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы во время движения капот удерживался только предохранительной защелкой.

Опускайте крышку капота до срабатывания предохранительной защелки, затем обеими руками надавливайте на крышку капота до защелкивания фиксаторов.

Закрыв капот, попытайтесь поднять переднюю кромку крышки, чтобы убедиться в полной фиксации замка. Капот не должен перемещаться.